


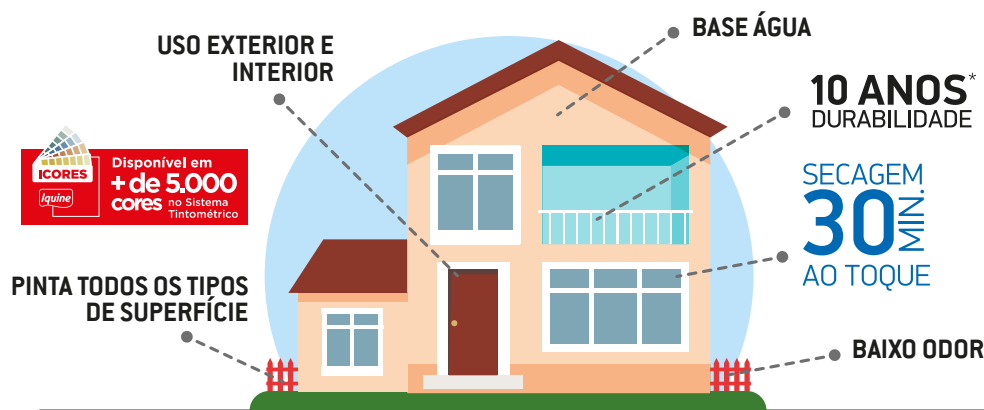

É um esmalte base água de secagem rápida, ideal para todos os tipos de superfície. Sua fórmula apresenta baixo odor e proporciona uma película extremamente lisa, que dificulta a aderência de sujeira.

INDICAÇÃO

Alvenaria, madeiras, metais ferrosos, galvanizados, alumínio e PVC.

EMBALAGEM/RENDIMENTO POR DEMÃO

16m ²	19m ²	63m ²	76m ²
750ml	900ml	3,0 L	3,6 L

SECAGEM

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).

30 min	4 h	5 h
Ao toque	Entre demãos	Final

CLASSIFICAÇÃO, CORES E ACABAMENTO

CLASSIFICAÇÃO

PREMIUM

NÚMERO DE CORES

16 CORES PRONTAS



ACABAMENTOS

FOSCO, ACETINADO E ALTO-BRILHO

COMO APLICAR

PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, partes soltas, gordura, graxa ou mofo. Conforme a norma NBR 13245.

SUPERFÍCIES	O QUE FAZER
Alumínio, galvanizados e PVC (nova)	Não é necessária aplicação de fundo.
Alumínio, galvanizados e PVC (repintura)	Remova resíduos mal aderidos, lixe até eliminar o brilho e corrija as imperfeições da superfície.
Alvenaria	Para aplicações sobre MASSA CORRIDA, utilize como fundo SELADOR INCOLOR; sobre MASSA ACRÍLICA, utilize como fundo SELADOR ACRÍLICO.
Madeira Nova	Lixe para retirar farpas. Aplique uma demão de DIALINE FUNDO MULTIÚSO BASE ÁGUA IQUINE. Caso deseje nivelar a superfície, aplique MASSA PARA MADEIRA BASE ÁGUA IQUINE e lixe após secar.
Madeira (repintura)	Lixe até eliminar totalmente o brilho e corrija as imperfeições da superfície.
Zincado (novo)	Aplique GALVOMAX FUNDO PARA GALVANIZADOS ou DIALINE FUNDO MULTIÚSO BASE ÁGUA IQUINE.
Zincado (repintura)	Remova resíduos mal aderidos e lixe até eliminar o brilho.
Metais ferrosos	Remova eventuais pontos de ferrugem com lixa e/ou escova de aço e, em seguida, aplique uma ou duas demãos de ZARCOFER FUNDO ANTICORROSIVO ou DIALINE FUNDO MULTIÚSO BASE ÁGUA IQUINE.

FAZENDO A PINTURA

Para aplicar o esmalte, use:



Proteja tudo o que você não quer pintar.



Abra a lata e misture bem o esmalte.



Faça a diluição de acordo com as instruções.

DILUIÇÃO

(Até 10% de diluição)

Dilua 5 partes do esmalte com até 1/2 parte de água. Ex.: Adicione até 100 ml de água para cada 1 litro do esmalte base água.



NÚMERO DE DEMÃOS 2 a 3



Uso de Pistola

Diluição 30% - Dilua 5 partes do esmalte com 1 1/2 parte de água e aplique com pressão entre 2,2 a 2,8 Kg/cm² ou 30 a 35 lbs/pol².

Uso de Airless

Diluição 30% - Dilua 5 partes do esmalte com até 1 1/2 parte de água e aplique com pressão entre 1200 e 1400 psi. Use bico com abertura de 0,017" e a velocidade de aplicação entre 9 e 11m²/min.

PRECAUÇÕES

- Mantenha a embalagem bem fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco; sempre na posição vertical e sem diluir.
- Não queime e nem reutilize a embalagem para outros fins. Quando for fazer a aplicação do produto, abra as portas e janelas. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Em caso de ingestão ou inalação excessiva, não provoque vômito. Procure imediatamente um médico, informando o tipo de produto usado.
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. Nesse período, pingos de chuva ou respingos de água podem causar manchas. Caso isso ocorra, lave toda a superfície com água limpa corrente imediatamente.
- Atenção: Provoca irritação à pele.
- Provoca irritação ocular grave.
- Nocivo para os organismos aquáticos.
- Em caso de contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.
- Em caso de contato com a pele: Lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.
- Descarte o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco.

CEATOX: 0800.722.6001 (24 horas)

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



Quím. Responsável:
Rosângela Borges Kirzner
CRQ: 04.3.67895

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos e água. Substâncias que contribuem para o perigo: 5-cloro-2metil-2H-isotiazole-3-ona e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona.

CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT.

TIPO

Alto Brilho
4.2.3.1.
Acetinado
4.2.3.2
Fosco
4.2.3.3

ESPECIFICAÇÃO

- Não Voláteis (%) ≥ 40
- VOC (g/L) **12,5 - 48,6**
- Viscosidade KU **80 - 95**
- Peso Específico (g/cm³) **0,98 - 1,24**

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

BAIXA TOXICIDADE*

VALIDADE

48 meses

Após a data de fabricação (Fechada e sem uso).

TERMO DE GARANTIA: Garantia 10 anos, desde que todas as instruções de aplicação e uso desse produto e seus complementos sejam seguidas, a Tintas Iquine garantirá o seu desempenho por 10 anos, a partir da data de aplicação. Durante esse período, a tinta não apresentará descascamento e nem problemas com a lavabilidade da superfície. Essa garantia não vale para aplicações em pinturas externas e com cores formuladas com pigmentos orgânicos intensos, como amarelo, vermelho e magenta, que podem sofrer perda gradativa de tonalidade, sem, no entanto, comprometer a proteção e durabilidade do produto. Para direito à garantia, guarde a nota fiscal de compra original, número de lote de fabricação e prazo de validade dos produtos e complementos. Essa garantia restringe-se à reposição do produto.

*Para maiores informações consultar FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - disponível no site www.iquine.com.br.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Iquine Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.

