



LUMINÁRIAS LED

PAINEL EMBUTIR REDONDO

A linha PAINEL EMBUTIR REDONDO é versátil e pode ser usada em ambientes residenciais, comerciais e corporativos, proporcionando uma iluminação homogênea com design clean e moderno.

PROPRIEDADES

- › Disponível nas potências de 6W, 12W, 18W e 24W com corpo em alumínio e difusor em policarbonato.
- › Possui transformador eletrônico isolado.
- › Fluxo luminoso constante em toda faixa de tensão.
- › Tipo de instalação: Embutir.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- › Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- › Tensão nominal: 100V a 240V.
- › Fator de potência: >0,50.

ATENÇÃO:

- › Na instalação do transformador eletrônico, certifique-se de que o mesmo não ficará em contato com a luminária, pois toda a base da luminária funciona como dissipador de calor, o que pode causar danos e interferências no funcionamento do transformador.
- › Para melhor fixação do painel de embutir, a espessura do forro deve ser de pelo menos 1cm.
- › Para garantia da vida útil do painel, recomenda-se uma distância de pelo menos 10 cm entre o forro e a laje.



IP20	BIVOLT Automático 100V - 240V				
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	TENSÃO	NÃO DIMERIZÁVEL	ÂNGULO DE ABERTURA	IRC**	USO INTERNO



A garantia inicia-se na data de compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMERCIAIS

CÓDIGO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	ÂNGULO DE ABERTURA		TEMPERATURA DE COR	DIMENSÕES (mm)		NICHOS DE CORTE (mm)	EMB. COLETIVA
									A	C		
854020578	LED-PAINEL-ALU-EMB-RED-12-AM3000K-6W-BIV-360	7899452006219	6W	360 lm	60 lm/W	120°		 3000K	120	18	110	50 un
854020876	LED-PAINEL-ALU-EMB-RED-12-NE4000K-6W-BIV-360	7899452011831						 4000K	120	18	110	50 un
854021370	LED-PAINEL-ALU-EMB-RED-12-BR6500K-6W-BIV-360	7899452006202						 6500K	120	18	110	50 un
840080573	LED-PAINEL-ALU-EMB-RED-17-AM3000K-12W-BIV-720	7899452006233	12W	720 lm	60 lm/W			 3000K	170	18	160	30 un
840080877	LED-PAINEL-ALU-EMB-RED-17-NE4000K-12W-BIV-720	7899452011848						 4000K	170	18	160	30 un
840081375	LED-PAINEL-ALU-EMB-RED-17-BR6500K-12W-BIV-720	7899452006226						 6500K	170	18	160	30 un
841100578	LED-PAINEL-ALU-EMB-RED-22-AM3000K-18W-BIV-1260	7899452006257	18W	1260 lm	70 lm/W			 3000K	220	18	210	20 un
841100870	LED-PAINEL-ALU-EMB-RED-22-NE4000K-18W-BIV-1260	7899452009395						 4000K	220	18	210	20 un
841101370	LED-PAINEL-ALU-EMB-RED-22-BR6500K-18W-BIV-1260	7899452006240						 6500K	220	18	210	20 un
841130574	LED-PAINEL-ALU-EMB-RED-30-AM3000K-24W-BIV-1680	7899452009401	24W	1680 lm	70 lm/W			 3000K	300	18	280	20 un
841130878	LED-PAINEL-ALU-EMB-RED-30-NE4000K-24W-BIV-1680	7899452011855						 4000K	300	18	280	20 un
841131376	LED-PAINEL-ALU-EMB-RED-30-BR6500K-24W-BIV-1680	7899452009418						 6500K	300	18	280	20 un

MODELO



DIMENSÕES

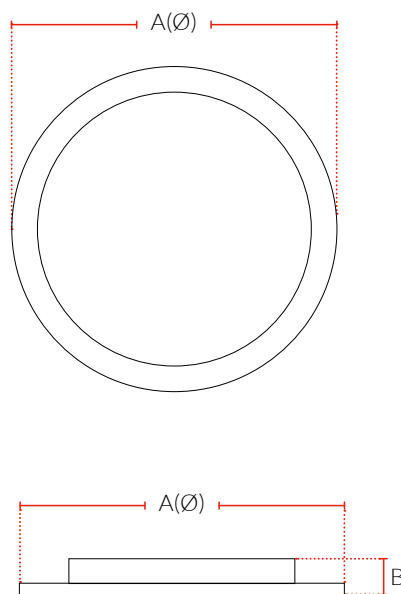

Soluções, Orientações e Melhorias AVANT
faleconosco@avantlux.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
(11) 3355-2220

avantlux.com.br • fb.com/AvantLighting • instagram.com/avantlux

As informações contidas acima poderão sofrer alterações sem prévio aviso.
As fotos são meramente ilustrativas. Em caso de dúvida consulte o SOMA.

* Vida útil nominal de até 25 mil horas (L70)
** IRC - Índice de Reprodução de Cores

Setembro/2022

