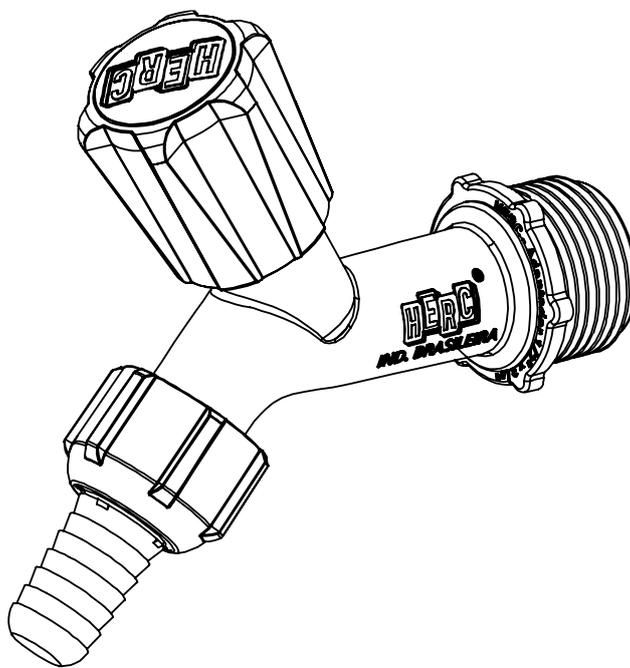


TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA

CÓD.	DESCRIÇÃO	BITOLA	ACABAMENTO	EMBALAGEM
101	Torneira de Jardim com Bico para Mangueira	G ½*	Preto	Dúzia
1128 (i)	Torneira de Jardim com Bico para Mangueira	G ½*	Preto	Dúzia

*Acompanha adaptador para G ¾ | (i): 12 peças embaladas individualmente dentro de uma embalagem secundária.


1. APLICAÇÃO | FUNÇÃO

Em jardins e áreas externas. O produto tem como finalidade interromper, regular e direcionar o fluxo de água proveniente da rede hidráulica. Possui bico removível para mangueira.


2. CARACTERÍSTICAS:

Composição	Polipropileno, Poliestireno e Elastômeros
Bitola	Rosca G ½ (DN15), acompanha adaptador para rosca G ¾ (DN20)
Sistema de Vedação	Compressível
Temperatura de utilização	Para utilização em água fria
Pressão máxima de serviço	400 kPa 40 m.c.a 4kgf/cm ²
Norma de Referência	ABNT NBR 10281

3. PRINCIPAIS COMPONENTES

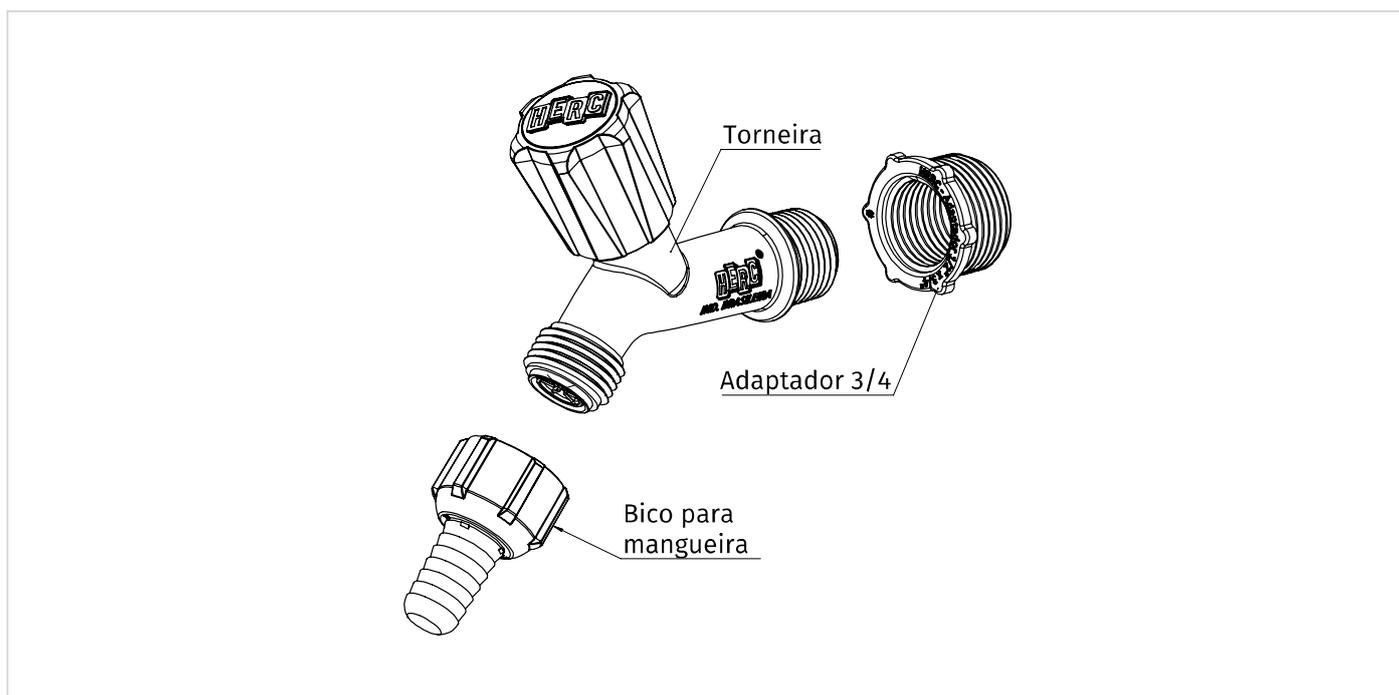

4. DIMENSÕES PRINCIPAIS (em milímetros)

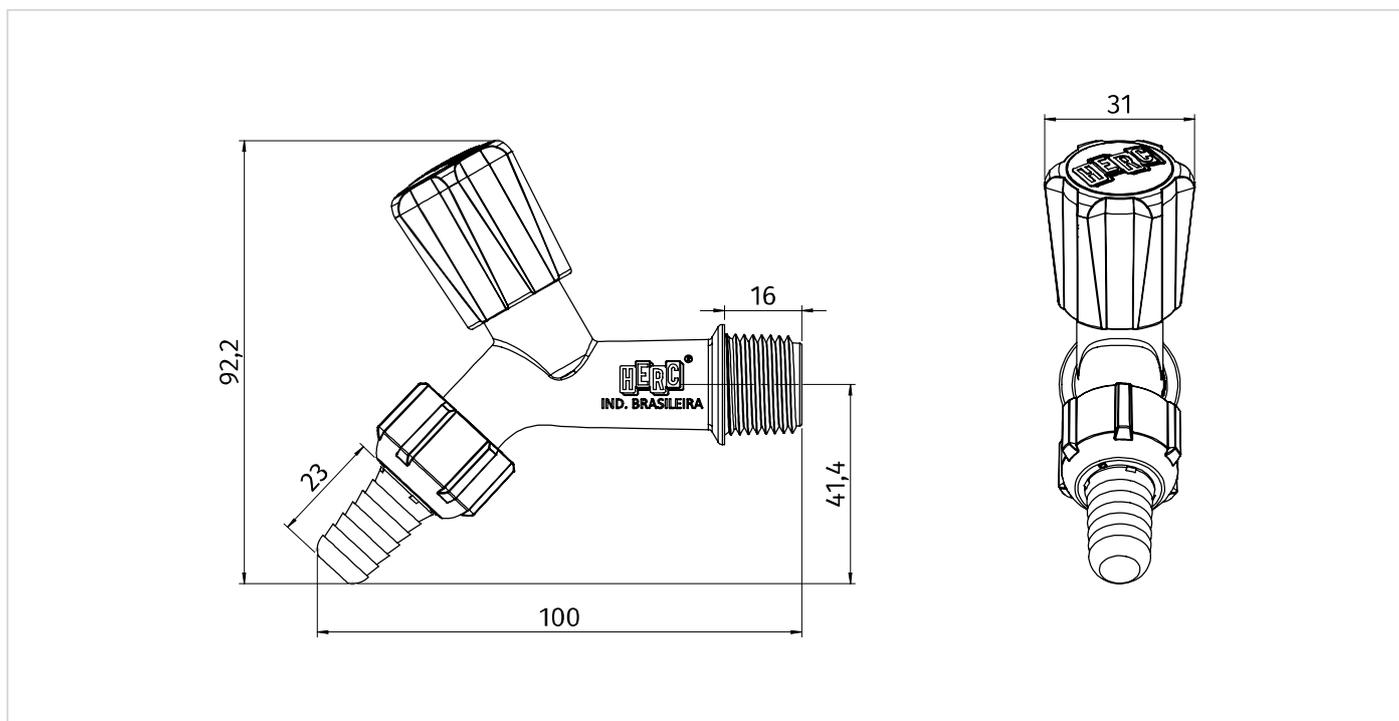

5. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

NÃO UTILIZE CHAVES OU FERRAMENTAS METÁLICAS NA INSTALAÇÃO.

1. Feche o registro geral.
2. Certifique-se que a tubulação e a conexão onde a torneira será instalada estejam livres de resíduos tais como restos de alvenaria, areia, etc.
3. Passe algumas voltas de fita veda rosca na rosca de entrada d'água da torneira.
4. Rosqueie a torneira na conexão manualmente dando o aperto necessário.
5. Abra o registro geral.

**Se a conexão for $\frac{3}{4}$, utilize o adaptador fornecido entre a conexão e a rosca de entrada de água da torneira. Utilize a fita veda rosca entre a rosca de entrada água da torneira e o adaptador e também entre o adaptador e a conexão.*

6. LIMPEZA | MANUTENÇÃO

Para efetuar a limpeza utilize apenas um pano macio, água e sabão neutro. Não utilize materiais abrasivos (saponáceo, palha de aço, esponjas abrasivas) ou produtos químicos.

7. GARANTIA

Leia com atenção as instruções de instalação, manutenção e uso do produto.

TERMO DE GARANTIA:

A Torneira de Jardim com Bico para Mangueira HERC possui 1 ano de garantia, a partir da data de emissão da nota fiscal, contra defeitos de fabricação.